

K-MOENIA

DEZENT STILVOLL

- Formschönes Designgehäuse mit integrierter Wallwash-Optik für Up&Down oder links-rechts Ausleuchtung
- Idealer Einsatz für großflächige Wandbeleuchtung
- Weiche Lichtmischung und gleichmäßige Licht-verteilung
- Steuerung: EIN/AUS (keine Dimmung möglich)
- Funktionsumfang: Statisches Weißlicht (Farbtemperatur 2.700 K)
- Direkter 230 VAC-Anschluss
- Montage: horizontal oder vertikal



Umwelt-
freundlich



Geringer
Verbrauch



Lange
Lebensdauer



Hohe
Farbwiedergabe


TECHNISCHE DATEN

K-MOENIA Wandleuchte



Lichtquelle	LED Linearmodul
Leistung	50 W
Lichtstrom	2.240 lm
Farbtemperatur	2.700 K
Farbwiedergabeindex	85
Schutzart	IP 20
Lebensdauer	L80/B10 50.000h
Prüfungen /Zulassungen	CE / RoHs Konformität
Gewicht	2,3 kg
Betriebsspannung	230 VAC
Schutzklasse	II
Montage	Aufbau (Wand)



- Glanzaluminium gebürstet
- Weiß RAL 9003



Maße

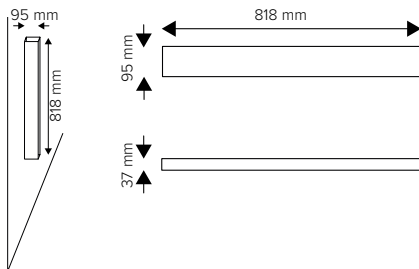

BESTELLDATEN

Art.Nr.	Leuchte
K-MO30301	K-Moenia Wandleuchte / Fixed White / 30° Optik gefrostet / Weiß (RAL 9003)
K-MO30304	K-Moenia Wandleuchte / Fixed White / 30° Optik gefrostet / Glanzaluminium gebürstet

Auf Anfrage auch als PI-LED Ausführung erhältlich.

Art.Nr.	Zubehör
K-ZMO30001	Aluminium Wandabstandhalter, 10 mm, 2 Stk.

Hinweise
Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10°C–35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.