

K-MOTUS

KLEIN, KLEINER, AM BESTEN

- Kompakte Deckeneinbauleuchte
- Geringe Baugröße
- Weiche Lichtmischung und gleichmäßige Lichtverteilung
- Orientierbar 35°
- Trapez-Blattfedern und Bajonettverschluss
- Montage: Einbau



Umwelt-
freundlich



Geringer
Verbrauch



Lange
Lebensdauer



Regelbare
Helligkeit




Hohe
Farbwiedergabe


TECHNISCHE DATEN

K-MOTUS Deckeneinbauleuchte

Lichtquelle	LED Modul
Betriebsgerät	im Lieferumfang erhältlich
Leistung	M: 6,2 W L: 9,1 W
Ausstrahlwinkel	36°
Lichtstrom	M: 541 lm L: 918 lm
Farbtemperatur	3.000 K
Farbwiedergabeindex	90
Schutzart	IP 20
Dimmbereich	5–100% (Phasenabschnittsdimmer)
Lebensdauer	L70 40.000h
Prüfungen /Zulassungen	CE / RoHS Konformität
Gewicht	0,3 kg
Betriebsspannung	230 VAC
Steuerung	Schaltbar
Schutzklasse	III
Montage	Einbau

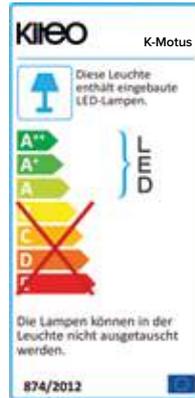

Maße

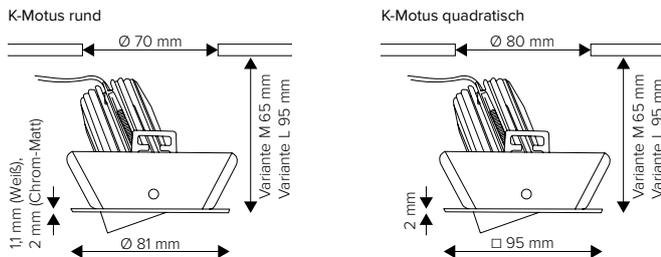

Chrom-Matt
Weiß



K-Motus M



K-Motus L



BESTELLDATEN

Art.Nr.	Leuchte
K-MO-L-R-FW-CM.	K-Motus Einbauleuchte L rund / Fixed White / dimmbar (Phasenabschnitt) / Chrom-Matt
K-MO-L-E-FW-CM.	K-Motus Einbauleuchte L quadratisch / Fixed White / dimmbar (Phasenabschnitt) / Chrom-Matt
K-MO-L-R-FW-WH.	K-Motus Einbauleuchte L rund / Fixed White / dimmbar (Phasenabschnitt) / Weiß
K-MO-L-E-FW-WH.	K-Motus Einbauleuchte L quadratisch / Fixed White / dimmbar (Phasenabschnitt) / Weiß
K-MO-M-R-FW-CM.	K-Motus Einbauleuchte M rund / Fixed White / dimmbar (Phasenabschnitt) / Chrom-Matt
K-MO-M-E-FW-CM.	K-Motus Einbauleuchte M quadratisch / Fixed White / dimmbar (Phasenabschnitt) / Chrom-Matt
K-MO-M-R-FW-WH.	K-Motus Einbauleuchte M rund / Fixed White / dimmbar (Phasenabschnitt) / Weiß
K-MO-M-E-FW-WH.	K-Motus Einbauleuchte M quadratisch / Fixed White / dimmbar (Phasenabschnitt) / Weiß

Einbau in Betondecken möglich. Optional andere Konverter möglich. Optional weitere Reflektoren verfügbar.

Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10°C–35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.

