


# Schnellanleitung – K-ZWALLY

## Das Gesamtsystem: Alles auf einen Blick

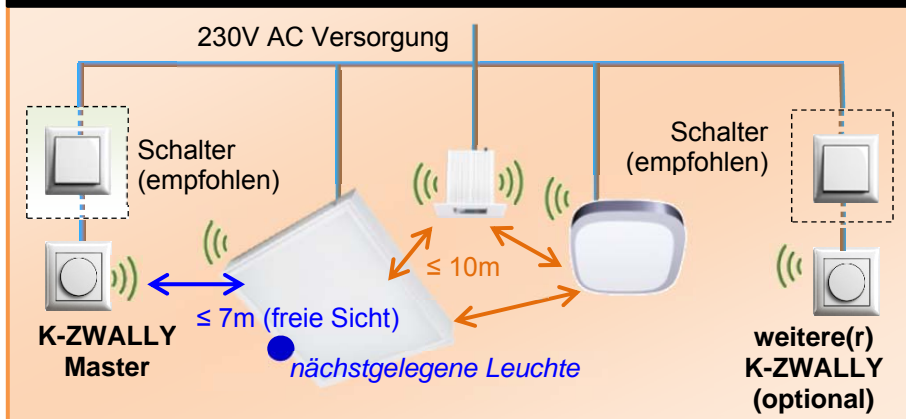

## Installationsübersicht

- SCHRITT 1:** Montage – der K-ZWALLY wird eingebaut
- SCHRITT 2:** Netzwerkaufbau – NeoLink Leuchten melden sich beim K-ZWALLY Master an
- SCHRITT 3:** Bedienung – der K-ZWALLY steuert die Leuchten

**Hinweis:** Weiterführende Informationen finden Sie im zugehörigen „Installations- und Bedienguide – K-ZWALLY“ unter [www.kiteo.eu](http://www.kiteo.eu).

## SCHRITT 1: Montage

**Mindesttiefe 61mm!**



## SCHRITT 2: Netzwerkaufbau

### Voraussetzung:

Alle NeoLink Leuchten betriebsbereit / K-ZWALLY aktiv (Status-LED leuchtet konstant)

### Wichtige Hinweise:



- Für den Netzwerkaufbau ist eine **minimale Entfernung zwischen K-ZWALLY und Leuchten** ideal (z.B. Leuchten in unmittelbarer Nähe des K-ZWALLY auflegen). Montieren/verbauen Sie die Leuchten daher erst **nach** dem Netzwerkaufbau.
- Pro Durchlauf** können **maximal 25 Leuchten** im Netzwerk des K-ZWALLY angemeldet werden. Bei einer größeren Anzahl an Leuchten gehen Sie folgendermaßen vor:
  - Sind noch keine Leuchten angemeldet, schalten Sie die ersten 25 Leuchten ein. Schalten Sie alle restlichen Leuchten aus (stromfrei).
  - Melden Sie die ersten 25 Leuchten (siehe rechts) im Netzwerk des K-ZWALLY an.
  - Lassen Sie nach dem ersten und jeden weiteren Durchlauf die bereits angemeldeten Leuchten eingeschaltet, schalten Sie nun die nächsten max. 25 Leuchten ein und starten Sie den nächsten Durchlauf.

**Achtung:** Solange das Netzwerk geöffnet ist, dürfen weder K-ZWALLY noch eingeschaltete Leuchten ausgeschaltet (stromfrei) werden!

## SCHRITT 2: Netzwerkaufbau

### Beschreibung eines Durchlaufes:

**SCHRITT 2a – Netzwerk öffnen:** K-ZWALLY ≥ 5s Drücken & Loslassen  
Status-LED blinkt, Netzwerk ist für 3min offen

**SCHRITT 2b – Automatische Anmeldung der Leuchten**  
Leuchte ändert bei Anmeldung ihre Farbe von weiß (4000K) auf grün

**SCHRITT 2c – K-ZWALLY Netzwerk schließt automatisch nach 3min**  
Status-LED leuchtet konstant  
Manuelles Schließen des Netzwerks: K-ZWALLY ≥ 5s Drücken & Loslassen



Wiederholen Sie die Schritte 2a bis 2c solange, bis alle Leuchten im Netzwerk des K-ZWALLY angemeldet sind.

