









PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE



K-HORIZON

Fixed White | Pendel

TECHNISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED Modul
Leistung	30 W 53 W
Lichtstrom	4.040 lm 7.290 lm 4.460 lm 7.710 lm
Farbtemperatur	3.000 K 4.000 K
Farbwiedergabeindex	> 90
Schutzart	IP 20
Lebensdauer	L80/B10 50.000h
Prüfungen/Zulassungen	CE RoHS Konformität
Gewicht	4,6 kg
Betriebsspannung	230 VAC
Steuerung	nicht dimmbar
Schutzklasse	I
Montage	Pendel

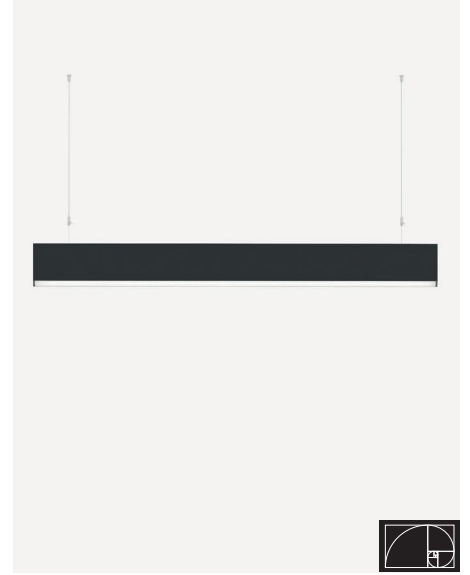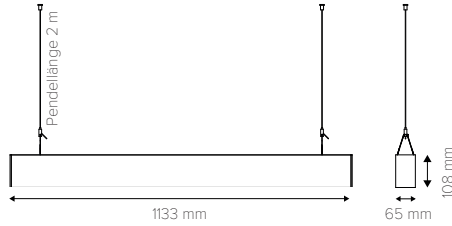

Artikelnummer	Leuchte
K-HORIZON-FW3P-001-03	K-Horizon 3000K 1133mm / Pendel / 30W / 4000lm / non dim / MP-DI / natur eloxiert
K-HORIZON-FW3P-002-03	K-Horizon 3000K 1133mm / Pendel / 30W / 4330lm / non dim / OP-DI / natur eloxiert
K-HORIZON-FW3P-003-03	K-Horizon 3000K 1133mm / Pendel / 30W / 4000lm / non dim / MP-DI / schwarz
K-HORIZON-FW3P-004-03	K-Horizon 3000K 1133mm / Pendel / 30W / 4330lm / non dim / OP-DI / schwarz
K-HORIZON-FW3P-005-03	K-Horizon 3000K 1133mm / Pendel / 53W / 7180lm / non dim / MP-DI-ID / natur eloxiert
K-HORIZON-FW3P-006-03	K-Horizon 3000K 1133mm / Pendel / 53W / 7510lm / non dim / OP-DI-ID / natur eloxiert
K-HORIZON-FW3P-007-03	K-Horizon 3000K 1133mm / Pendel / 53W / 7180lm / non dim / MP-DI-ID / schwarz
K-HORIZON-FW3P-008-03	K-Horizon 3000K 1133mm / Pendel / 53W / 7510lm / non dim / OP-DI-ID / schwarz
K-HORIZON-FW4P-001-03	K-Horizon 4000K 1133mm / Pendel / 30W / 4040lm / non dim / MP-DI / natur eloxiert
K-HORIZON-FW4P-002-03	K-Horizon 4000K 1133mm / Pendel / 30W / 4460lm / non dim / OP-DI / natur eloxiert
K-HORIZON-FW4P-003-03	K-Horizon 4000K 1133mm / Pendel / 30W / 4040lm / non dim / MP-DI / schwarz
K-HORIZON-FW4P-004-03	K-Horizon 4000K 1133mm / Pendel / 30W / 4460lm / non dim / OP-DI / schwarz
K-HORIZON-FW4P-005-03	K-Horizon 4000K 1133mm / Pendel / 53W / 7290lm / non dim / MP-DI-ID / natur eloxiert
K-HORIZON-FW4P-006-03	K-Horizon 4000K 1133mm / Pendel / 53W / 7710lm / non dim / OP-DI-ID / natur eloxiert
K-HORIZON-FW4P-007-03	K-Horizon 4000K 1133mm / Pendel / 53W / 7290lm / non dim / MP-DI-ID / schwarz
K-HORIZON-FW4P-008-03	K-Horizon 4000K 1133mm / Pendel / 53W / 7710lm / non dim / OP-DI-ID / schwarz

- Leuchtende Eckteile mit Seitenlänge 603 mm auf Anfrage erhältlich.
- Varianten mit UGR oder UGR+Raster nur mit direktem Lichtanteil möglich.
- Alternative Leuchtenlängen auf Anfrage erhältlich.
- Lichtbänder-Anwendungen möglich.
- DALI auf Anfrage erhältlich.

Die maximale Leuchtenanzahl an einem Sicherungsautomat(en) ist bedingt durch den Leuchteneinschaltstrom bzw. der maximalen Stromaufnahme pro Leuchte laut nachfolgender Tabelle begrenzt:

Schutzschalter Typ	C13	C16	B13	B16
Leuchten Anzahl	21	26	13	16

Hinweise

Die Lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10°C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteco.eu.