



EKMEKO


PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE




K-LINEA 150

Fixed White | Einbau

TECHNISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED Modul
Leistung	28 W
Lichtstrom	3.575 lm 3.650 lm
Farbtemperatur	3.000 K 4.000 K
Farbwiedergabeindex	82
Schutzart	IP 20 IP 44
Lebensdauer	L80/B10 60.500h
Prüfungen/Zulassungen	CE RoHS Konformität
Gewicht	1,7 kg
Betriebsspannung	220 V – 240 V
Steuerung	nicht dimmbar
Schutzklasse	I
Montage	Einbau



Deckenausschnitt 150 - 165 mm

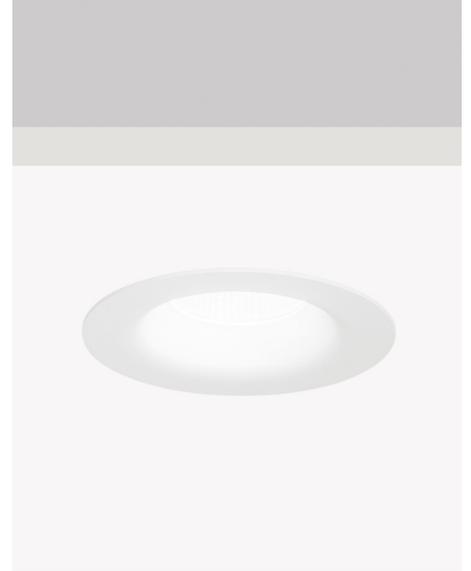

Lichtquelle nicht austauschbar



- Das Leuchtengehäuse ist in weiß oder schwarz erhältlich.
- Weitere Watt und Lumen auf Anfrage erhältlich.
- Abstrahlwinkel: 45° | 65°
- Auf Anfrage in Dali, Casambi, 1-10 V & Push erhältlich.



Weiß
RAL 9016



Schwarz
RAL 9005



Artikelnummer	Leuchte
K-LINEA-150-3000-0001-WH	K-Linea 150 Einbauleuchte / 3000K / 28W / 3575lm / 700mA / 45° / weiß
K-LINEA-150-3000-0002-WH	K-Linea 150 Einbauleuchte / 3000K / 28W / 3575lm / 700mA / 65° / weiß
K-LINEA-150-3000-0003-BL	K-Linea 150 Einbauleuchte / 3000K / 28W / 3575lm / 700mA / 45° / schwarz
K-LINEA-150-3000-0004-BL	K-Linea 150 Einbauleuchte / 3000K / 28W / 3575lm / 700mA / 65° / schwarz
K-LINEA-150-4000-0001-WH	K-Linea 150 Einbauleuchte / 4000K / 28W / 3650lm / 700mA / 45° / weiß
K-LINEA-150-4000-0002-WH	K-Linea 150 Einbauleuchte / 4000K / 28W / 3650lm / 700mA / 65° / weiß
K-LINEA-150-4000-0003-BL	K-Linea 150 Einbauleuchte / 4000K / 28W / 3650lm / 700mA / 45° / schwarz
K-LINEA-150-4000-0004-BL	K-Linea 150 Einbauleuchte / 4000K / 28W / 3650lm / 700mA / 65° / schwarz

Artikelnummer	Zubehör
L TZ-1758-00-01-V01	Kaschierung ID=150mm AD=230mm weiß

Die maximale Leuchtenanzahl an einem Sicherungsautomat(en) ist bedingt durch den Leuchteneinschaltstrom bzw. der maximalen Stromaufnahme pro Leuchte laut nachfolgender Tabelle begrenzt:

Schutzschalter Typ	B16
Leuchten Anzahl	50

Hinweise

Die Lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.

Letzte Änderung: 20.02.2025