



NIKE

Fixed White | Aufbau


TECHNISCHE DATEN	Lichtquelle	LED Modul
	Farbtemperatur	2.900 K
	Farbwiedergabeindex	> 90
	Schutzart	IP 44
	Steuerung	nicht dimmbar
	Schutzklasse	I

ECKIG	Leistung	12 W 18 W
	Lichtstrom	820 lm 1.310 lm
	Gewicht	1,1 kg 1,8 kg

RUND	Leistung	12 W 18 W
	Lichtstrom	940 lm 1.420 lm
	Gewicht	1,1 kg 1,9 kg





Lichtquelle nicht austauschbar



Chrom



Artikelnummer	Leuchte
K-NIK-AL-E-S-CH	Deckenanbauleuchte NIKE S eckig / 12W / 2900K / 820lm / IP 44 / chrom
K-NIK-AL-E-L-CH	Deckenanbauleuchte NIKE L eckig / 18W / 2900K / 1310lm / IP 44 / chrom
K-NIK-AL-R-S-CH	Deckenanbauleuchte NIKE S rund 220mm / 12W / 2900K / 940lm / IP 44 / chrom
K-NIK-AL-R-L-CH	Deckenanbauleuchte NIKE L rund 290mm / 18W / 2900K / 1420lm / IP 44 / chrom

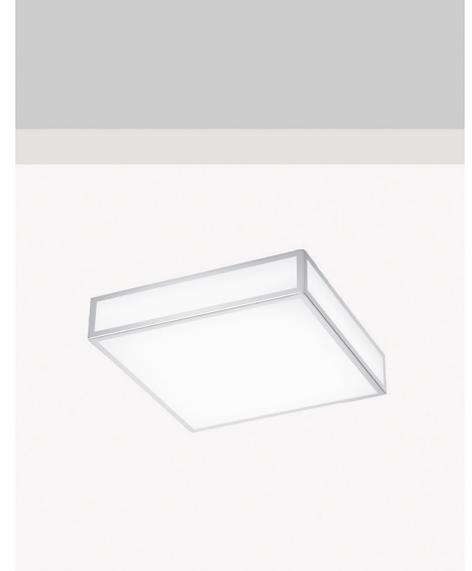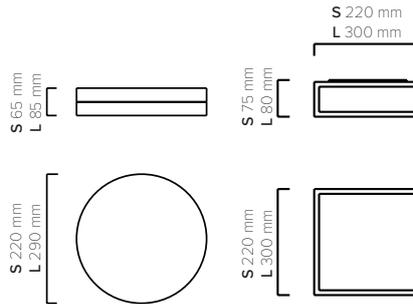

F

- Minimalistisches, edles Design.
- Glänzende, verchromte Details.
- Angenehme, diffuse Lichtmischung.
- Perfekt als Grundbeleuchtung.

Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 2.900 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.