



www.irpol.eu

KOCHMIT  
SLODNIK

GLAS  
WASSEL

BLACK

PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE



# K-CIRCUM SLIM FIXED WHITE

TECHNISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED Modul
Leistung	24 W - 190 W
Lichtstrom (@4000K)	3.273lm - 28.520lm
Farbtemperatur	3.000K / 4.000K
Farbwiedergabeindex	>80
Schutzart	IP 20
Steuerung	nicht dimmbar
Lebensdauer	L70/B20 50.000h
Prüfungen /Zulassungen	CE / RoHS Konformität
Gewicht	3,9 kg / 8,3 kg / 14,3 kg
Betriebsspannung	230 VAC
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau   Pendel




SCHWARZ



WEISS



PENDELLEUCHE

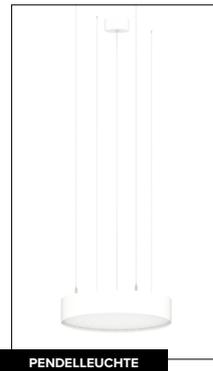

PENDELLEUCHE



- Hocheffiziente Vollkreis Leuchte
- Perfekte Ergänzung zur Ringleuchte
- Gleichmäßige & homogene Ausleuchtung der Fläche
- Vielfalt an Durchmessern und Montagevarianten
- Aufgrund der geringen Höhe ist die Leuchte vielseitig einsetzbar
- Leuchte mit hygienischer Zulassung
- Andere Farben auf Anfrage



Weiß  
RAL 9003



Schwarz  
RAL 9005



Artikelnummer	Anbauleuchte	Artikelnummer	Pendelleuchte
K-CIRCUM-FW-0001	K-Circum Slim Anbauleuchte / 4000K / D380mm / H80mm / 24W / 3273lm / ON/OFF / schwarz	K-CIRCUM-FW-0009	K-Circum Slim Pendelleuchte / 4000K / D380mm / H80mm / 24W / 3273lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-0002	K-Circum Slim Anbauleuchte / 3000K / D380mm / H80mm / 24W / 2961lm / ON/OFF / schwarz	K-CIRCUM-FW-0010	K-Circum Slim Pendelleuchte / 3000K / D380mm / H80mm / 24W / 2961lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-0003	K-Circum Slim Anbauleuchte / 4000K / D580mm / H80mm / 56W / 8080lm / ON/OFF / schwarz	K-CIRCUM-FW-0011	K-Circum Slim Pendelleuchte / 4000K / D580mm / H80mm / 56W / 7760lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-0004	K-Circum Slim Anbauleuchte / 3000K / D580mm / H80mm / 56W / 7760lm / ON/OFF / schwarz	K-CIRCUM-FW-0012	K-Circum Slim Pendelleuchte / 3000K / D580mm / H80mm / 56W / 8080lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-0005	K-Circum Slim Anbauleuchte / 4000K / D880mm / H80mm / 92W / 15800lm / ON/OFF / schwarz	K-CIRCUM-FW-0013	K-Circum Slim Pendelleuchte / 4000K / D880mm / H80mm / 92W / 15800lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-0006	K-Circum Slim Anbauleuchte / 3000K / D880mm / H80mm / 92W / 14440lm / ON/OFF / schwarz	K-CIRCUM-FW-0014	K-Circum Slim Pendelleuchte / 3000K / D880mm / H80mm / 92W / 14440lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-0007	K-Circum Slim Anbauleuchte / 4000K / D1180mm / H80mm / 190W / 28520lm / ON/OFF / schwarz	K-CIRCUM-FW-0015	K-Circum Slim Pendelleuchte / 4000K / D1180mm / H80mm / 190W / 28520lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-0008	K-Circum Slim Anbauleuchte / 3000K / D1180mm / H80mm / 190W / 27320lm / ON/OFF / schwarz	K-CIRCUM-FW-0016	K-Circum Slim Pendelleuchte / 3000K / D1180mm / H80mm / 190W / 27320lm / ON/OFF / schwarz

## Hinweise

Die Lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10°C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf [www.kiteo.eu](http://www.kiteo.eu).