




PORCELANOSA

PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE

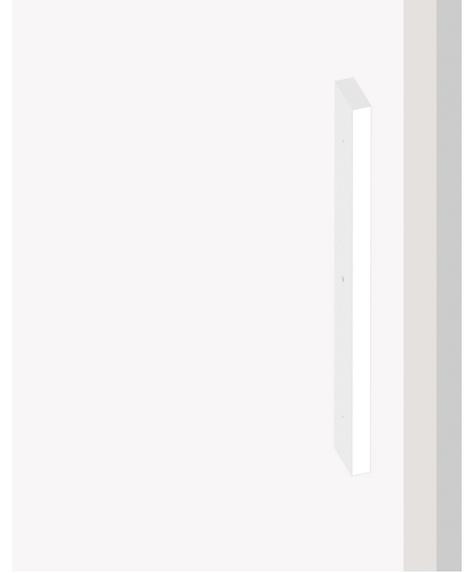

TECHNISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED Linearmodul
Leistung	50 W
Lichtstrom	2.240 lm
Farbtemperatur	3.000 K
Farbwiedergabeindex	85
Schutzart	IP 20
Lebensdauer	L80/B10 50.000h
Prüfungen/Zulassungen	CE / RoHS Konformität
Gewicht	2,3 kg
Betriebsspannung	230 VAC
Schutzklasse	II
Montage	Aufbau (Wand)

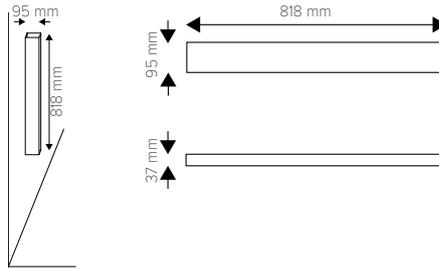

F

- Formschönes Designgehäuse mit integrierter Wallwash-Optik für Up&Down oder links-rechts Ausleuchtung
- Idealer Einsatz für großflächige Wandbeleuchtung
- Weiche Lichtverteilung und gleichmäßige Lichtverteilung
- Steuerung: EIN/AUS (keine Dimmung möglich)
- Funktionsumfang: Statisches Weißlicht (Farbtemperatur 3.000 K)
- Direkter 230 VAC-Anschluss
- Montage: horizontal oder vertikal



Weiß
RAL 9003



Artikelnummer Leuchte

K-MO30301 K-Moenia Wandleuchte / Fixed White / 30° Optik gefrostet / Weiß (RAL 9003)

Hinweise

Die Lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.