





PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE

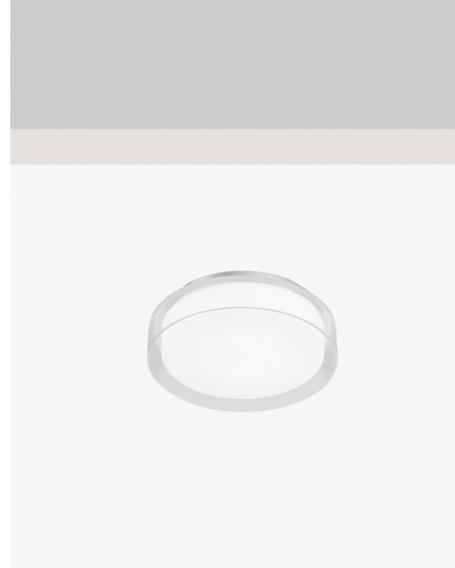

TECHNISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED Modul (nicht austauschbar)
Leistung	S 12 W
	M 12 W
Lichtstrom	S 895 lm
	M 845 lm
Farbtemperatur	2.900 K
Farbwiedergabeindex	> 90
Schutzart	IP 44
Steuerung	Nicht dimmbar
Gewicht	2,13 kg
	3,2 kg
Schutzklasse	I

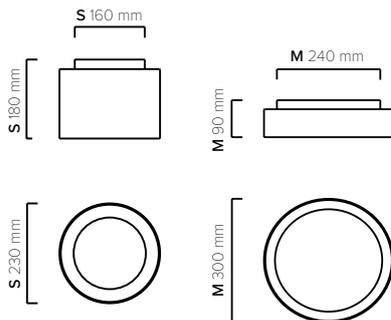

F

- Opalweißer Lampenschirm unter einer klaren Glasabdeckung
- Hochwertige und edle Deckenleuchte
- Angenehme, diffuse Lichtmischung
- Ideal als Grundbeleuchtung



Chrom



Artikelnummer	Leuchte
K-NEX-AL-R-S-CH	Dekenanbauleuchte NEXT rund 230mm S 12W 2900K 895lm IP 44 chrom
K-NEX-AL-R-M-CH	Dekenanbauleuchte NEXT rund 300mm M 12W 2900K 845lm IP 44 chrom

Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 2.900 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.