




PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE



TECHNISCHE DATEN	Lichtquelle	LED Modul (nicht austauschbar)
	Farbtemperatur	2.900 K
	Farbwiedergabeindex	> 90
	Schutzart	IP 44
	Steuerung	Nicht dimmbar
	Schutzklasse	I

ECKIG	Leistung	S 12 W / L 18 W
	Lichtstrom	S 820lm / L 1.310 lm
	Gewicht	S 1,1 kg / L 1,8 kg

RUND	Leistung	S 18 W / L 22 W
	Lichtstrom	S 870lm / L 1.050 lm
	Gewicht	S 3,4 kg / L 5,8 kg

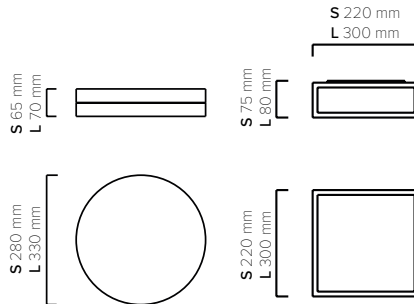

- Minimalistisches, edles Design
- Glänzende, verchromte Details
- Angenehme, diffuse Lichtmischung
- Perfekt als Grundbeleuchtung



Chrom



Artikelnummer	Leuchte
K-NIK-AL-E-S-CH	Deckenanbauleuchte NIKE S eckig 12W 2900K 820lm IP44 chrom
K-NIK-AL-E-L-CH	Deckenanbauleuchte NIKE L eckig 18W 2900K 1310lm IP44 chrom
K-NIK-AL-R-S-CH	Deckenanbauleuchte NIKE S rund 280mm 18W 2900K 870lm IP44 chrom
K-NIK-AL-R-L-CH	Deckenanbauleuchte NIKE L rund 330mm 22W 2900K 1050lm IP44 chrom

Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 2.900 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.