





PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE



# ONE

TECHNISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED Modul (nicht austauschbar)
Leistung	<b>S</b> 12 W / <b>M</b> 18 W / <b>L</b> 24 W
Lichtstrom	<b>S</b> 1040 lm / <b>M</b> 1560 lm / <b>L</b> 2080 lm
Farbtemperatur	2.900 K
Farbwiedergabeindex	> 80
Schutzart	IP 44
Steuerung	Nicht dimmbar
Gewicht	0,61 kg / 0,81 kg / 0,94 kg
Schutzklasse	I

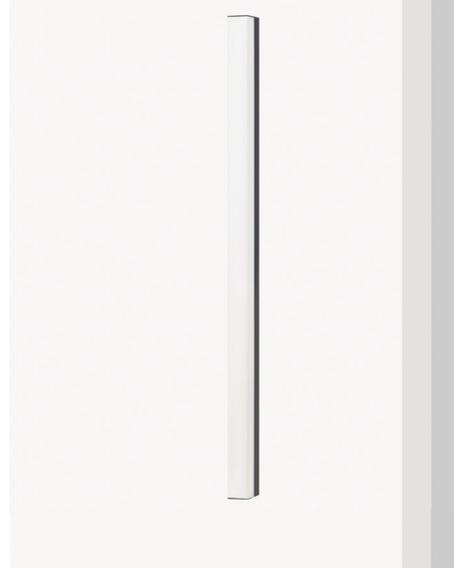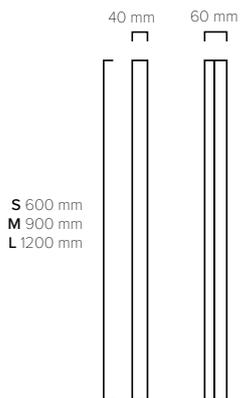

F

- Blendfreie Beleuchtung durch eine satinierte Oberfläche
- Dezente, moderne Optik
- Senkrechte und waagrechte Montage möglich
- Inklusive Montagezubehör



Artikelnummer	Leuchte
K-ONE-WM-E-S-CH	Wandleuchte ONE S eckig 12W 2900 K 1040lm IP44 chrom
K-ONE-WM-E-M-CH	Wandleuchte ONE M eckig 18W 2900 K 1560 IP44 chrom
K-ONE-WM-E-L-CH	Wandleuchte ONE L eckig 24W 2900 K 2080lm IP44 chrom

#### Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 2.900 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf [www.kiteo.eu](http://www.kiteo.eu).