




PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE



K-RONDO FIXED WHITE

TECHNISCHE DATEN	Lichtquelle	LED Modul
	Leistung	63W - 178W
	Lichtstrom (@4000K)	9.579lm - 28.216lm
	Farbtemperatur	3.000K / 4.000K
	Farbwiedergabeindex	>80
	Schutzart	IP 20
	Dimmung	nicht dimmbar
	Lebensdauer	L70/B20 50.000h
	Prüfungen /Zulassungen	CE / RoHs Konformität
	Gewicht	7,3 kg / 9,3 kg / 10,3 kg / 13,3 kg / 17,3 kg / 21,3 kg
	Betriebsspannung	230 VAC
	Steuerung	schaltbar / DALI
	Schutzklasse	I
	Montage	Pendelleuchte

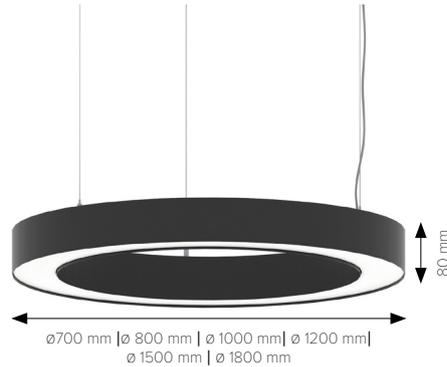

Non-replaceable light source

c



Schwarz
RAL 9005



Artikelnummer	3000 K	Artikelnummer	4000 K
K-RONDO-0001	K-Rondo 3000K Pendel / D700mm / H80mm / 63W / 9579lm / ON/OFF / schwarz	K-RONDO-0002	K-Rondo 4000K Pendel / D700mm / H80mm / 63W / 10024lm / ON/OFF / schwarz
K-RONDO-0003	K-Rondo 3000K Pendel / D700mm / H80mm / 63W / 9579lm / DALI / schwarz	K-RONDO-0004	K-Rondo 4000K Pendel / D700mm / H80mm / 63W / 10024lm / DALI / schwarz
K-RONDO-0005	K-Rondo 3000K Pendel / D800mm / H80mm / 75W / 11353lm / ON/OFF / schwarz	K-RONDO-0006	K-Rondo 4000K Pendel / D800mm / H80mm / 75W / 11880lm / ON/OFF / schwarz
K-RONDO-0007	K-Rondo 3000K Pendel / D800mm / H80mm / 75W / 11353lm / DALI / schwarz	K-RONDO-0008	K-Rondo 4000K Pendel / D800mm / H80mm / 75W / 11880lm / DALI / schwarz
K-RONDO-0009	K-Rondo 3000K Pendel / D1000mm / H80mm / 93W / 14191lm / ON/OFF / schwarz	K-RONDO-0010	K-Rondo 4000K Pendel / D1000mm / H80mm / 93W / 14850lm / ON/OFF / schwarz
K-RONDO-0011	K-Rondo 3000K Pendel / D1000mm / H80mm / 93W / 14191lm / DALI / schwarz	K-RONDO-0012	K-Rondo 4000K Pendel / D1000mm / H80mm / 93W / 14850lm / DALI / schwarz
K-RONDO-0013	K-Rondo 3000K Pendel / D1200mm / H80mm / 117W / 17739lm / ON/OFF / schwarz	K-RONDO-0014	K-Rondo 4000K Pendel / D1200mm / H80mm / 117W / 18563lm / ON/OFF / schwarz
K-RONDO-0015	K-Rondo 3000K Pendel / D1200mm / H80mm / 117W / 17739lm / DALI / schwarz	K-RONDO-0016	K-Rondo 4000K Pendel / D1200mm / H80mm / 117W / 18563lm / DALI / schwarz
K-RONDO-0017	K-Rondo 3000K Pendel / D1500mm / H80mm / 145W / 21996lm / ON/OFF / schwarz	K-RONDO-0018	K-Rondo 4000K Pendel / D1500mm / H80mm / 145W / 23018lm / ON/OFF / schwarz
K-RONDO-0019	K-Rondo 3000K Pendel / D1500mm / H80mm / 145W / 21996lm / DALI / schwarz	K-RONDO-0020	K-Rondo 4000K Pendel / D1500mm / H80mm / 145W / 23018lm / DALI / schwarz
K-RONDO-0021	K-Rondo 3000K Pendel / D1800mm / H80mm / 178W / 26964lm / ON/OFF / schwarz	K-RONDO-0022	K-Rondo 4000K Pendel / D1800mm / H80mm / 178W / 28216lm / ON/OFF / schwarz
K-RONDO-0023	K-Rondo 3000K Pendel / D1800mm / H80mm / 178W / 26964lm / DALI / schwarz	K-RONDO-0024	K-Rondo 4000K Pendel / D1800mm / H80mm / 178W / 28216lm / DALI / schwarz

- Hocheffiziente Ring Pendelleuchte
- Edles und modernes Design
- Perfekte Ergänzung zur Vollkreis Leuchte
- Gleichmäßige & homogene Ausleuchtung der Fläche
- Die Vielfalt an Durchmessern ermöglicht es einzigartige Innenräume zu schaffen
- Aufgrund der geringen Höhe ist die Leuchte vielseitig einsetzbar
- Leuchte mit hygienischer Zulassung
- Andere Farben auf Anfrage

Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10°C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. CCT-Werte außerhalb des Bereichs 2.500–7.000 K können über CIE-x-y-Werte eingestellt werden. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.

Letzte Änderung: 23.03.2022