





PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE



SHADE

TECHNISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED Modul (nicht austauschbar)
Leistung	12 W / 18 W / 24 W / 30 W
Lichtstrom	495 lm / 980 lm / 1410 lm / 1800 lm
Farbtemperatur	2.900 K
Farbwiedergabeindex	> 90
Schutzart	IP 44
Steuerung	Nicht dimmbar
Gewicht	0,65 kg / 1,4 kg / 1,8 kg / 2,56 kg
Schutzklasse	I

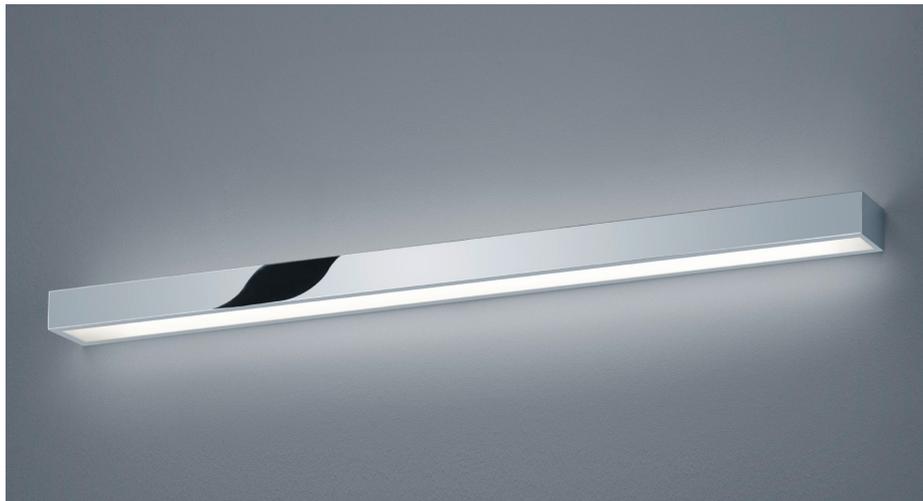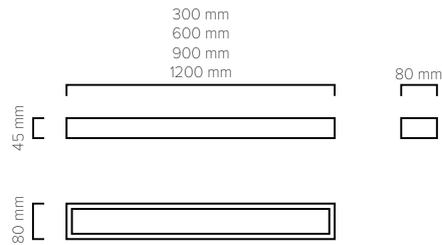

F

- Dezente LED-Wandleuchte
- Hochwertig und besonders langlebig
- Direkte und indirekte Beleuchtung



Artikelnummer	Leuchte
K-SHA-WM-E-12-CH	Wandleuchte SHADE eckig 12W 2900K 495lm IP 44 chrom
K-SHA-WM-E-18-CH	Wandleuchte SHADE eckig 18W 2900K 980lm IP 44 chrom
K-SHA-WM-E-24-CH	Wandleuchte SHADE eckig 24W 2900K 1410lm IP 44 chrom
K-SHA-WM-E-30-CH	Wandleuchte SHADE eckig 30W 2900K 1800lm IP 44 chrom

Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 2.900 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.